





Detta medföljer produkten	
Tuotteen mukana toimitettavat osat	
This is included with the product	
Tootega on kaasas	
Figure dans la livraison du produit	
Příslušenství, které je součástí dodávky	
Diese Teile gehören zur Lieferung	


Användbara verktyg	
Sopivia työkaluja	
Useful tools	
Kasutatavad tööriistad	
Outils utilisables	
Vhodné nářadí	
Nützliche Werkzeuge	

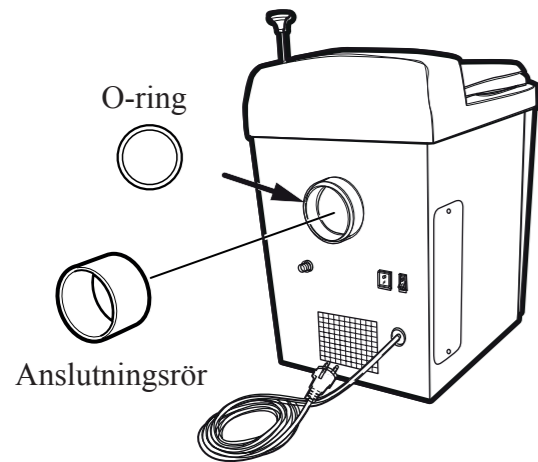

- A** Connection pipe (horizontal) max 500 mm, install with 2° inclination backwards from the toilet. Min 100 mm between the toilet and the wall.
- B** Max 4,5 meters in total length from the 90° bend.
- C** Max 500 mm between the 45° bends.
- D** Max 500 mm above the roof.
- Ventilation valve is placed on an outer wall. If placed directly behind the toilet, underneath the ventilation pipe, min 110 mm Ø, if placed elsewhere min 160 mm Ø.



- A** Connection pipe (horizontal) max 500 mm, install with 2° inclination backwards from the toilet. Min 100 mm between the toilet and the wall.
- B** Max 4,5 meters in total length from the 90° bend.
- C** Max 500 mm above the roof.
- Ventilation valve is placed on an outer wall. If placed directly behind the toilet, underneath the ventilation pipe, min 110 mm Ø, if placed elsewhere min 160 mm Ø.



Separett® ROOF FLASHING


- A** Use the supplied short connection pipe (100 mm) between the toilet and the 90° bend.
- B** Max 5 meters in total length from the 90° bend.
- C** Max 500 mm above the roof.
- D** Attach the supplied hose on the drain tap on the 90° bend to divert condensation. No more bends than the 90° bend are allowed with this type of installation.
- Ventilation valve is placed on an outer wall, min 160 mm Ø.



- A** Yhdistysputki (horisontaalisesti) max 500 mm. Asennetaan 2° kallistuksella taaksepäin pöntöstä. Vähintään 100 mm väliä seinän ja pöntön välillä.
- B** Kokonaispituus 90° mutkasta max 4,5 metriä.
- C** Max 500 mm 45° mutkien välissä.
- D** Max 500 mm katon yläpuolella.
- Raitisilmaventtiili asennetaan ulkoseinään. Mikäli se asennetaan suoraan pöntön taakse menoilmaputken alle, on putken oltava min 110 mm Ø, mutta muualle asennettaessa min 160 mm Ø.



- A** Yhdistysputki (horisontaalisesti) max 500 mm. Asennetaan 2° kallistuksella taaksepäin pöntöstä. Vähintään 100 mm väliä seinän ja pöntön välillä.
- B** Kokonaispituus 90° mutkasta max 5 metriä.
- C** Max 500 mm katon yläpuolella.
- Raitisilmaventtiili asennetaan ulkoseinään. Mikäli se asennetaan suoraan pöntön taakse menoilmaputken alle, on putken oltava min 110 mm Ø, mutta muualle asennettaessa min 160 mm Ø.



Separett® LÄPIVIENTTIIVISTE

- A** Käytä mukana tullutta lyhyttä liitosputkea (100 mm) pöntön ja 90° mutkan välissä.
- B** Kokonaispituus 90° mutkasta max 5 metriä.
- C** Max 500 mm katon yläpuolella.
- D** Asenna mukana toimitettu putki 90° mutkassa olevaan poistoliitäntään, jotta kondenssivesi poistuu. 90° kulman lisäksi muita mutkia ei saa käyttää, mikäli putkisto asennetaan tällä tapaa.
- Raitisilmaventtiili asennetaan ulkoseinään, min 160 mm Ø putki.